PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

DESCRIPTION

- G3/4" inlets and outlets
- Quarter turn ceramic cartridge
- Thermostatic control without flow control


FLOW

- Recommended installation pressure 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 17L / min at 3 bar

WARRANTY


- www.perrinandrowe.co.uk


SPECIFICATIONS

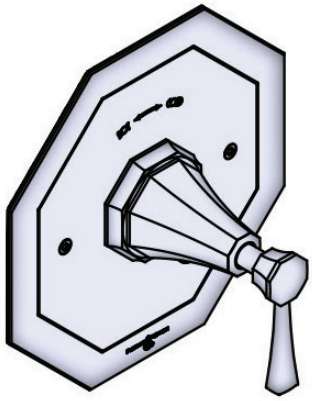

Deco Concealed Thermostatic Shower Mixer without Flow Control with Lever Handle

MODELS: E.5157

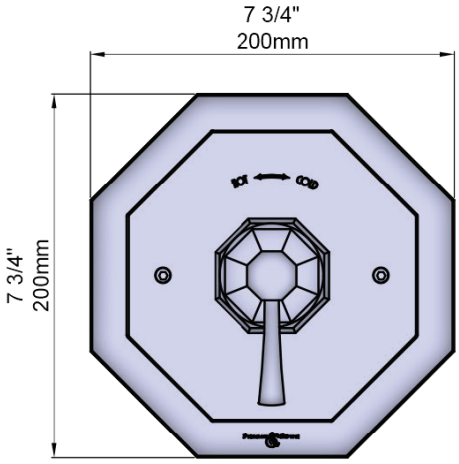

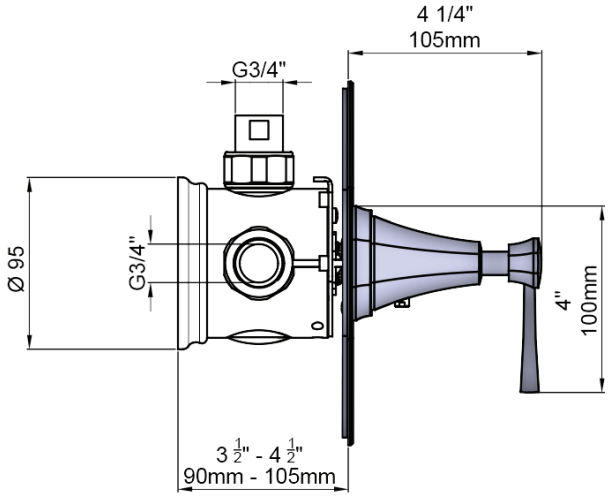

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

Rev 01/2024

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

BESCHREIBUNG

- G3/4" Zufluss und Abfluss
- Keramikkartusche mit Vierteldrehung
- Thermostat Regulierung ohne Durchflussregelung


DURCHFLUSSMENGE

- Empfohlener Installationsdruck 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 17L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk


TECHNISCHE DATEN

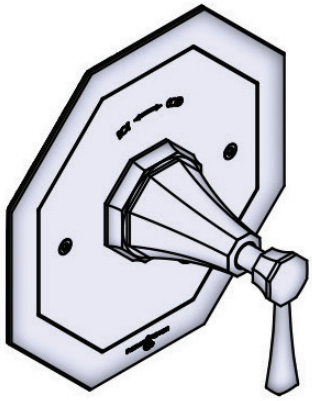

Unterputz-Thermostat-Brausemischer ohne Durchflussregelung mit hebelgriff

MODELLE: E.5157

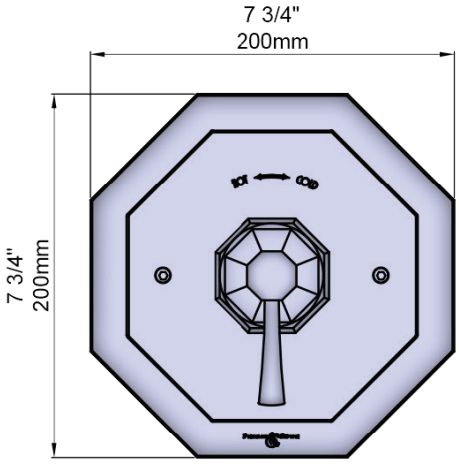

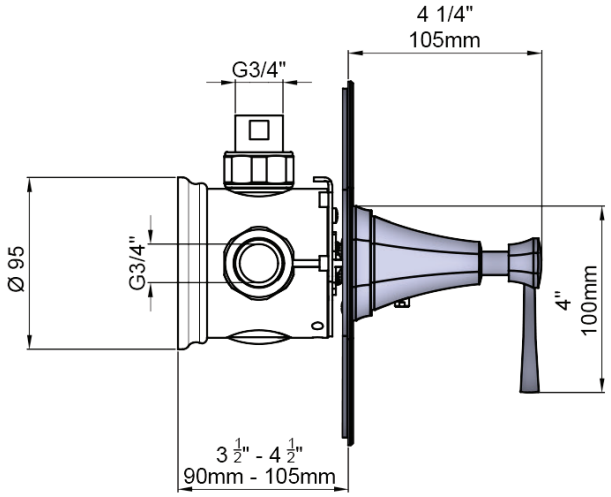

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

Rev 01/2024

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

DESCRIPCIÓN

- Entradas y salida G3/4"
- Montura de cerámica de un cuarto de vuelta
- Control termostático sin control de caudal


CAUDAL

- Presión de instalación recomendada 0.5 bar / 7.5 PSI
- Máximo 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 17L / min at 3 bar

GARANTÍA


- www.perrinandrowe.co.uk


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

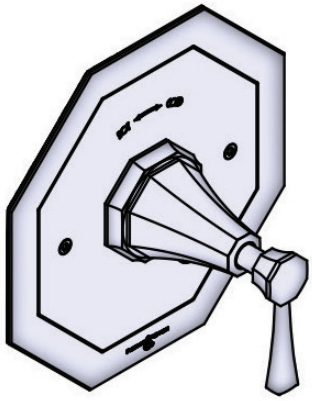

Mezclador termostático de ducha empotrado, sin control de caudal. Maneta de tipo palanca.

MODELOS: E.5157

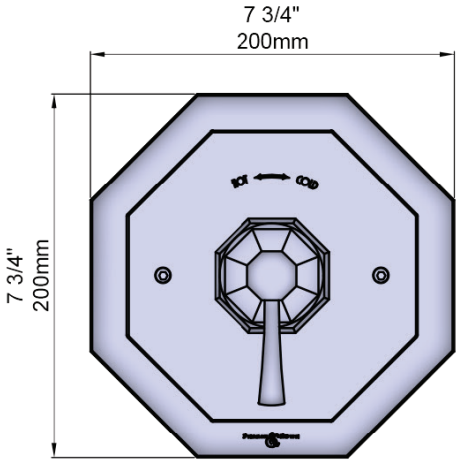

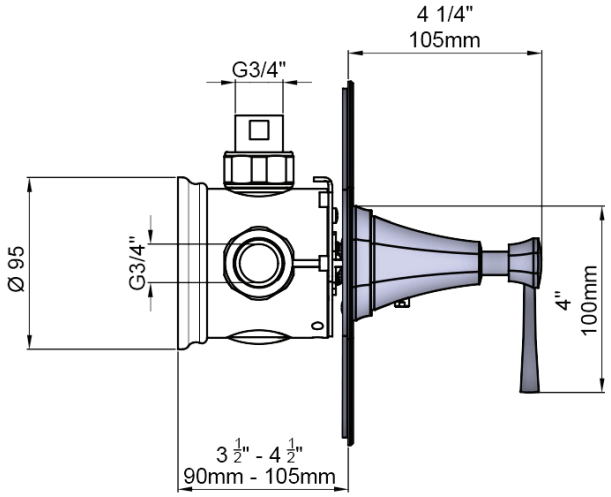

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

Rev 01/2024

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

DESCRIPTION

- Entrées et sortie G3/4"
- Tête céramique quart de tour
- Régulation thermostatique sans contrôle du débit


DÉBIT

- Pression d'installation recommandée 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 17L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

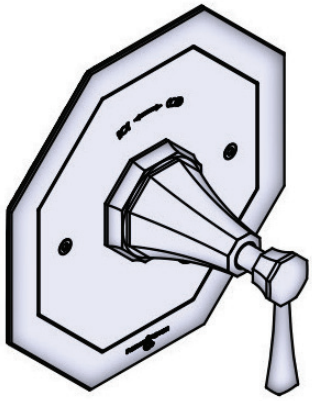

Mitigeur douche thermostatique encastré, sans contrôle de débit avec poignée type levier

MODÈLES: E.5157

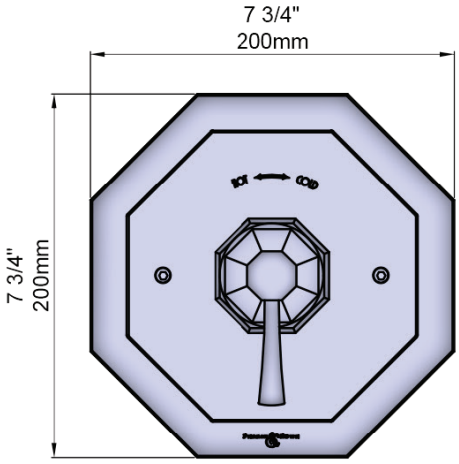

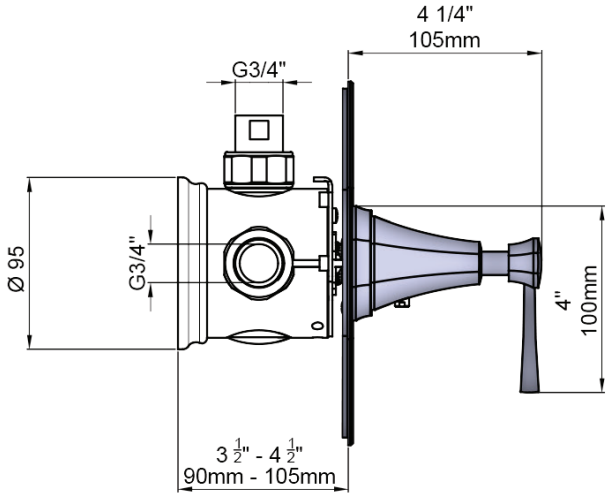

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

DESCRIZIONE

- Ingresso e uscita G3/4"
- Cartuccia ceramica con quarto di giro
- Controllo termostatico senza regolatore di flusso


FLUSSO

- Pressione consigliata per l'installazione 0.5 bar / 7.5 PSI
- Massimo 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 17L / min at 3 bar

GARANZIA


- www.perrinandrowe.co.uk


SPECIFICHE

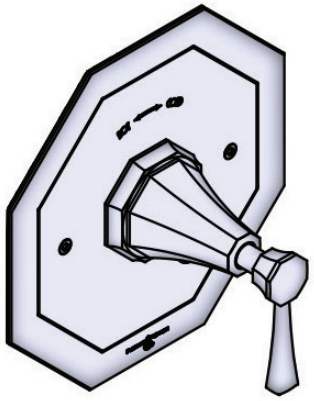

Miscelatore doccia termostatico nascosto senza controllo del flusso con maniglia a leva

MODELLI: E.5157

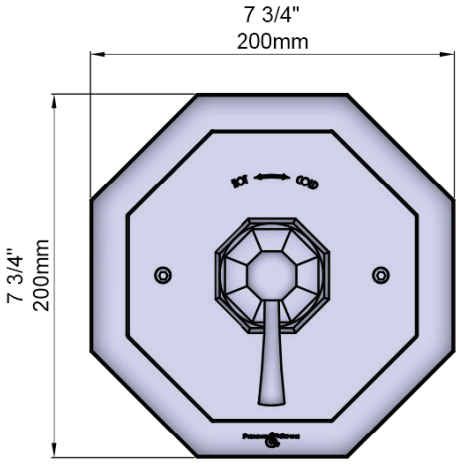

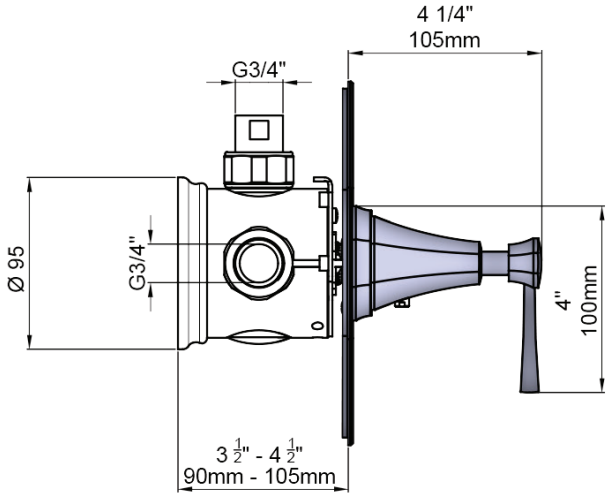

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

BESCHRIJVING

- G3/4" ingangen en uitgang
- Kwartslag keramische cartridge
- Thermostatisch geregeld zonder doorstroomregeling


STROMINGSDRUK

- Aanbevolen installatiedruk 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximaal 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 17L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk


SPECIFICATIES

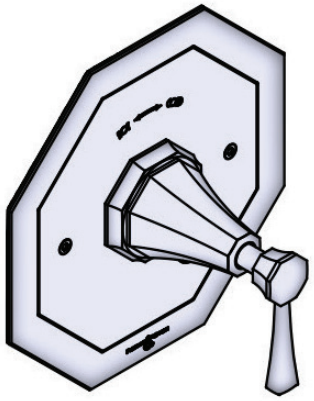

Inbouw thermostatische douchemengkraan zonder debietregeling, met hendelgreep

MODELLEN: E.5157

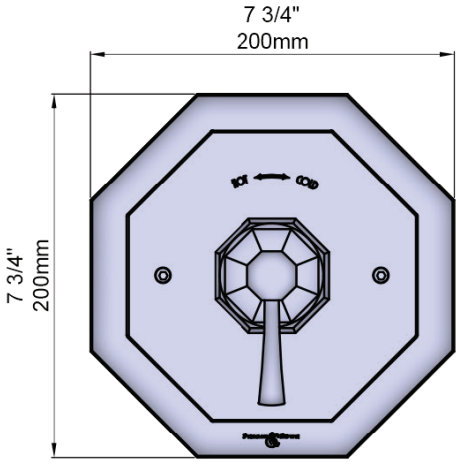

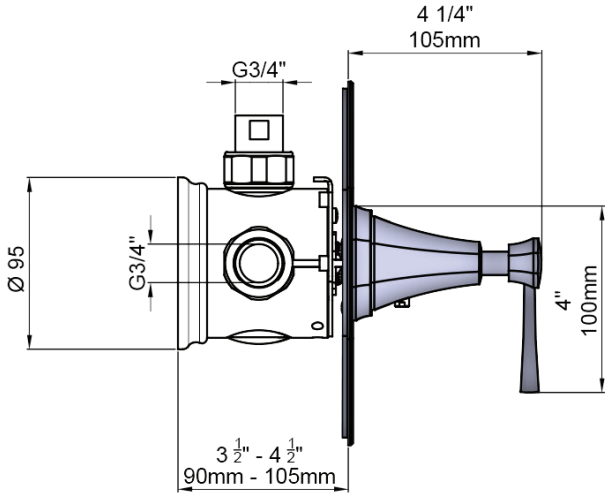

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

Rev 01/2024