PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

DESCRIPTION

- G3/4" inlets and outlet


FLOW

- Recommended installation pressure 0.5 bar / 7.5PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 7L / min at 0.5 bar
- 22L / min at 3 bar

WARRANTY


- www.perrinandrowe.co.uk


SPECIFICATIONS

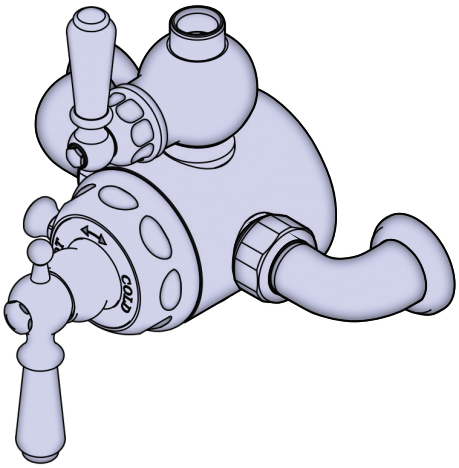

Traditional Exposed Thermostatic Shower Mixer with Lever handles

MODELS: E.5550

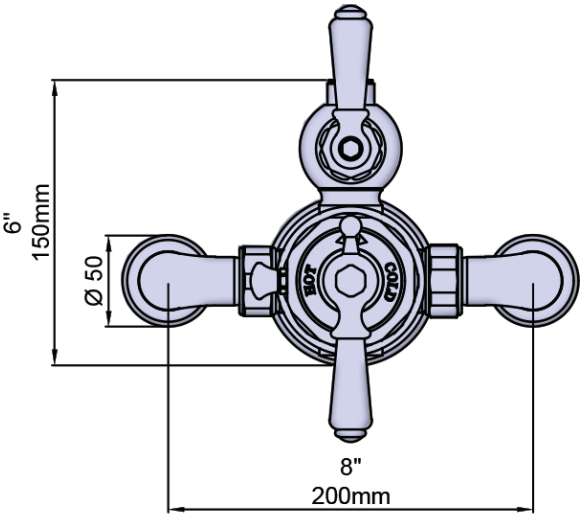

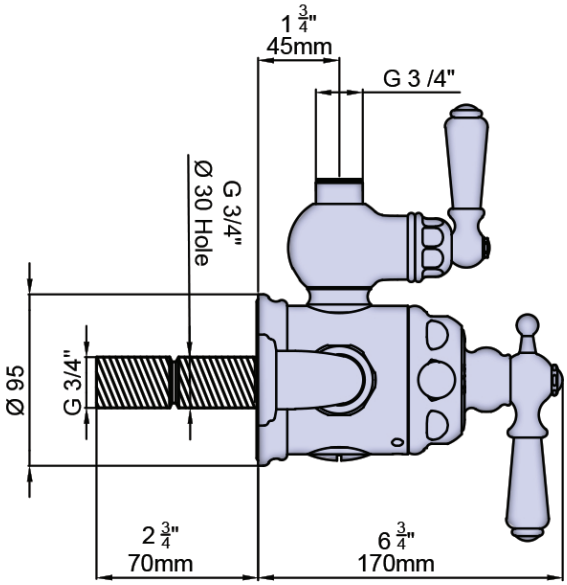

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

Rev 01/2024

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

BESCHREIBUNG

- G3/4" Zufluss und Abfluss


DURCHFLUSSMENGE

- Empfohlener Installationsdruck 0.5 bar / 7.5PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 7L / min at 0.5 bar
- 22L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk


TECHNISCHE DATEN

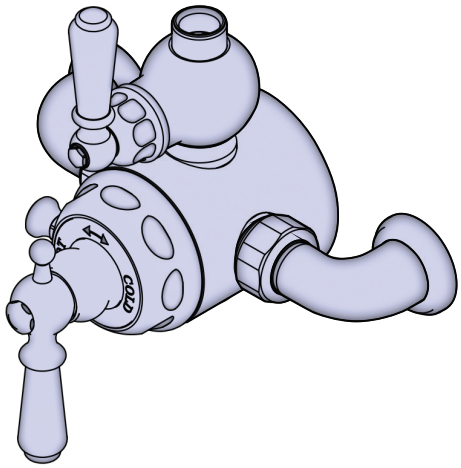

Aufputz-Thermostat-Brausemischer mit Hebelgriffen

MODELLE: E.5550

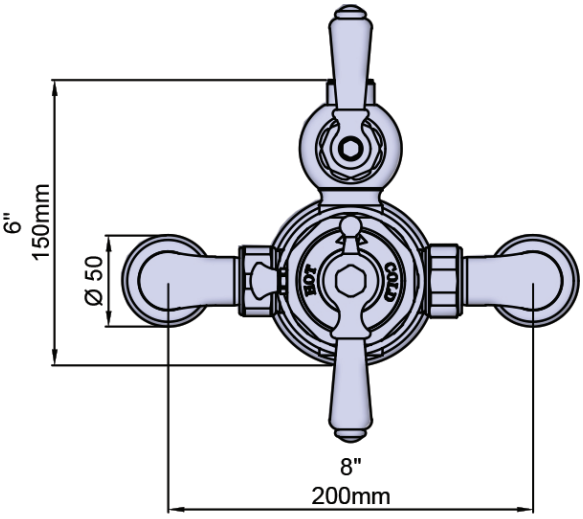

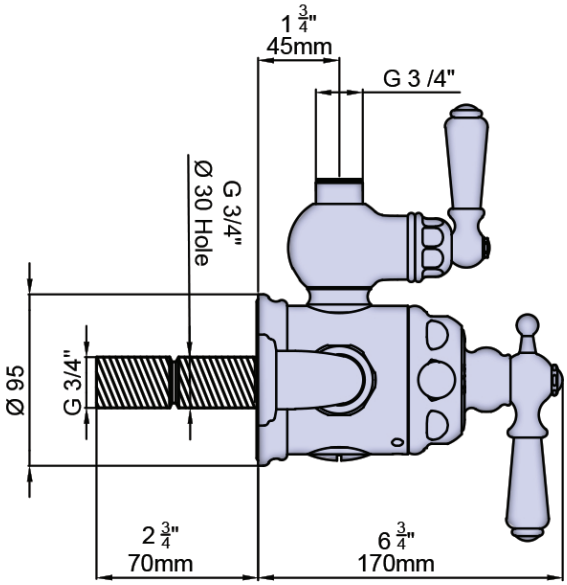

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

Rev 01/2024

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

DESCRIPCIÓN

- Entradas y salida G3/4"


CAUDAL

- Presión de instalación recomendada 0.5 bar / 7.5PSI
- Máximo 5 bar / 75 PSI
- 7L / min at 0.5 bar
- 22L / min at 3 bar

GARANTÍA


- www.perrinandrowe.co.uk


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

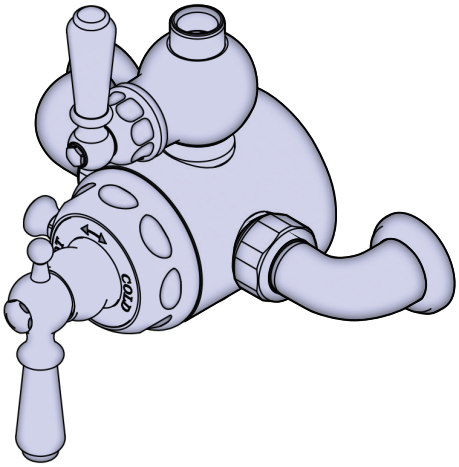

Mezclador termostático de ducha mural visto. Manetas tipo palanca

MODELOS: E.5550

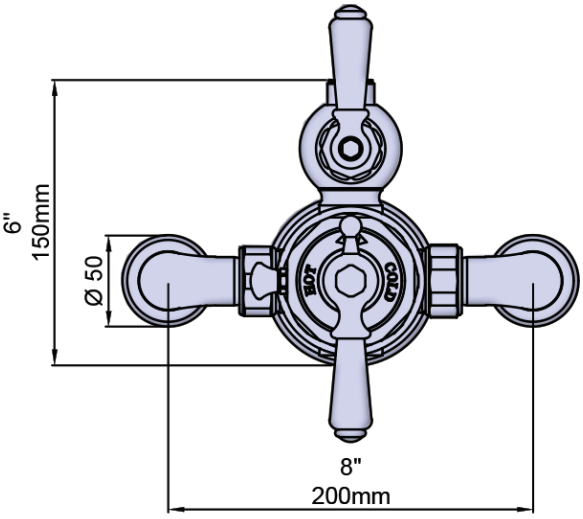

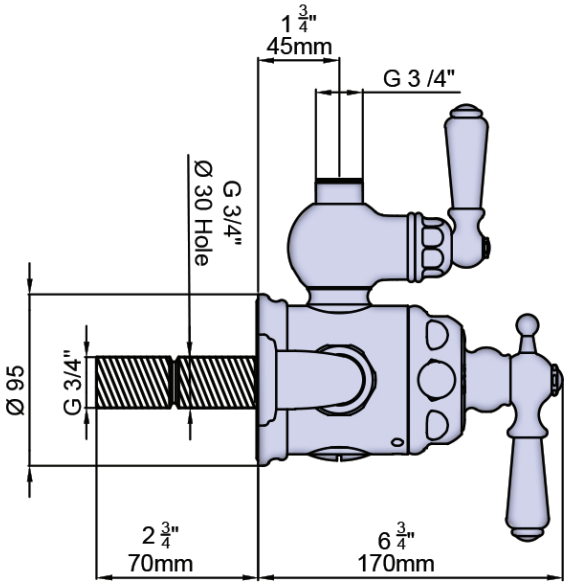

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

Rev 01/2024

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

DESCRIPTION

- Entrées et sortie G3/4"


DÉBIT

- Pression d'installation recommandée 0.5 bar / 7.5PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 7L / min at 0.5 bar
- 22L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

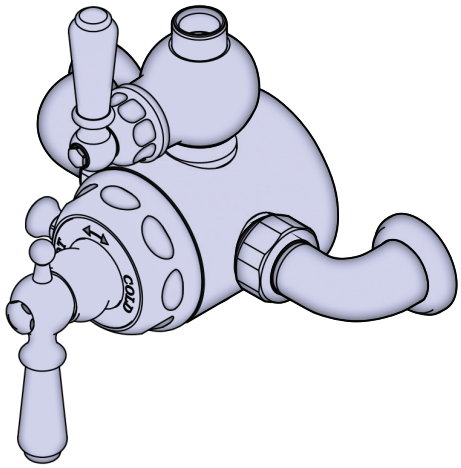

Mitigeur douche thermostatique mural apparent. Poignées type levier

MODÈLES: E.5550

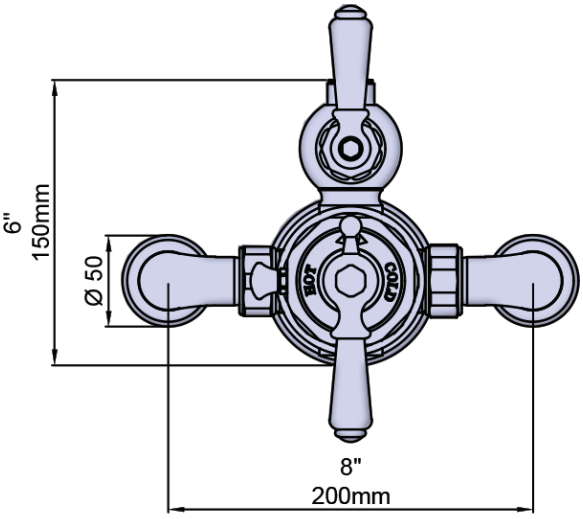

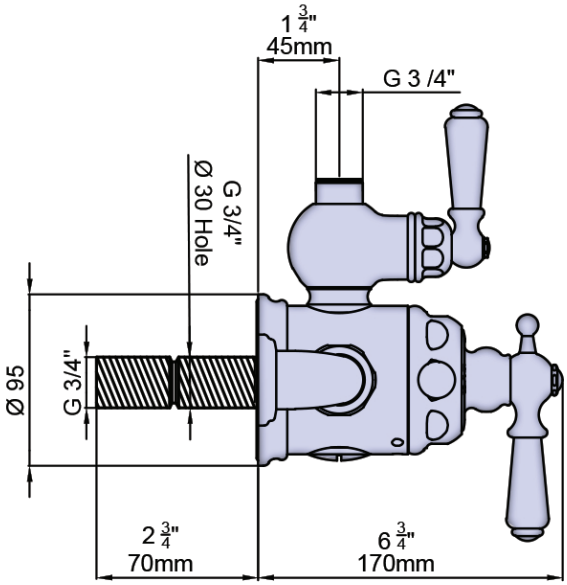

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

Rev 01/2024

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

DESCRIZIONE

- Ingresso e uscita G3/4"


FLUSSO

- Pressione consigliata per l'installazione 0.5 bar / 7.5PSI
- Massimo 5 bar / 75 PSI
- 7L / min at 0.5 bar
- 22L / min at 3 bar

GARANZIA


- www.perrinandrowe.co.uk


SPECIFICHE

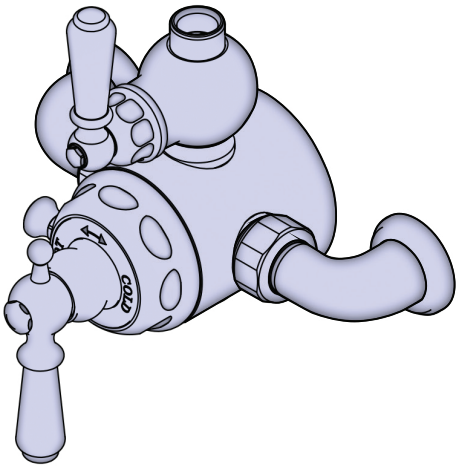

Miscelatore termostatico per doccia a vista con maniglie a leva

MODELLI: E.5550

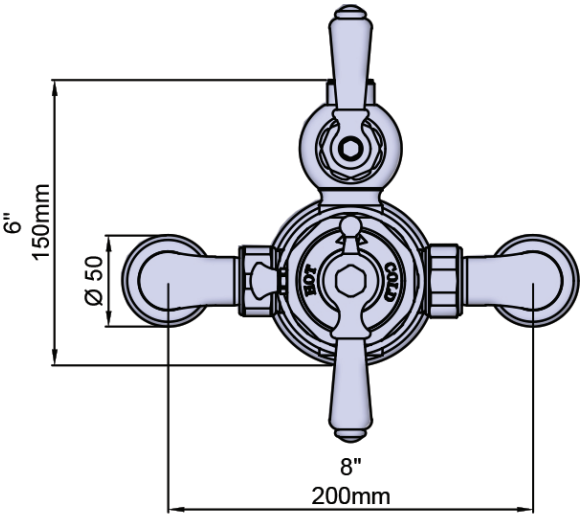

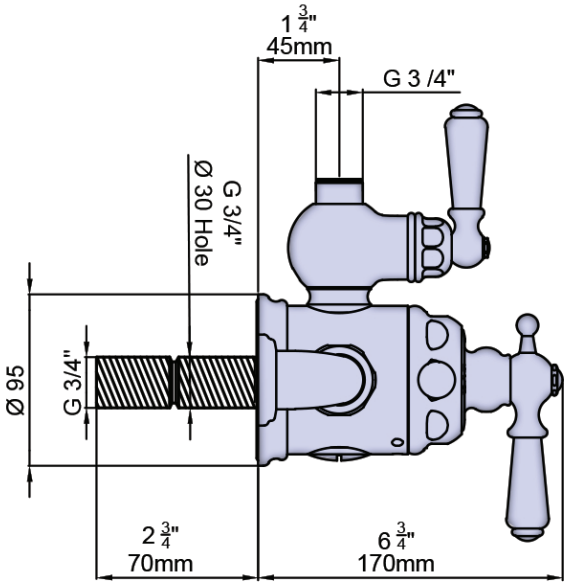

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

Rev 01/2024

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

SPECIFICATIES

BESCHRIJVING


- G3/4" ingangen en uitgang

STROMINGSDRUK

- Aanbevolen installatiedruk 0.5 bar / 7.5PSI
- Maximaal 5 bar / 75 PSI
- 7L / min at 0.5 bar
- 22L / min at 3 bar


GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk

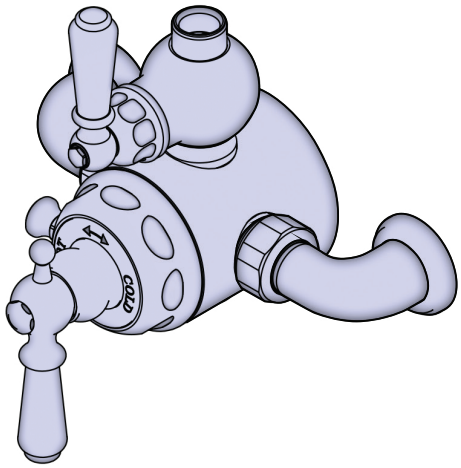

Opbouw thermostatische douchemengkraan met hendelgrepen

MODELLEN: E.5550

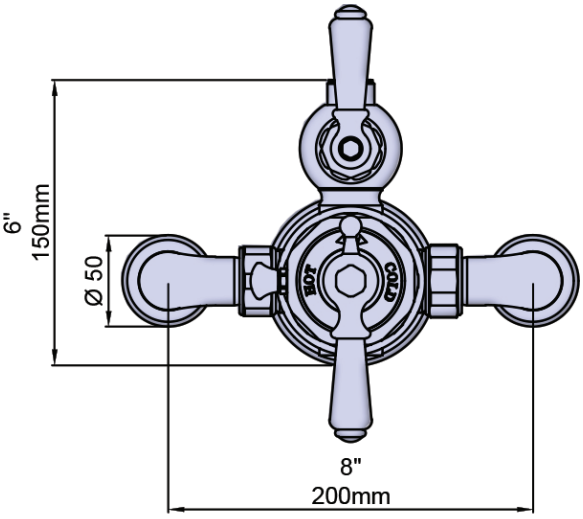

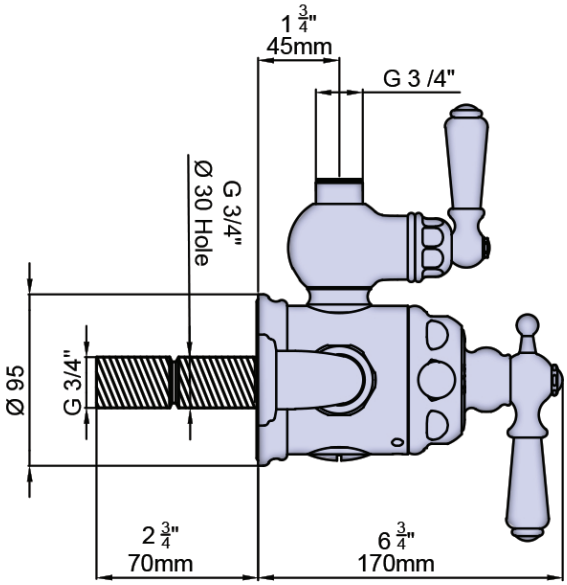

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

Rev 01/2024