


EDWARDIAN™

Valve thermostatique exposée avec contrôle de volume et de température Edwardian™
Edwardian™ ¾" Exposed Therm Valve With Volume And Temperature Control



- Insertions de poignée en porcelaine et en métal pour U.5550L incluses
- Contrôle de température et de volume
- Utiliser le coude de retour U.5397 pour ajouter des fonctions de douche ou U.5398 pour ajouter un bec de bain
- Pour sortie supérieure supplémentaire, choisissez parmi les différentes options dans le chapitre composantes douche
- **14 GPM/53 LPM à 60 PSI**

- Includes both porcelain and metal lever inserts for U.5550L
- Temperature and volume control
- Use return elbow U.5397 to add concealed shower functions or U.5398 to add tub spout
- For additional top outlet functionality, choose from the various outlet options in this chapter
- **14 GPM/53 LPM at 60 PSI**

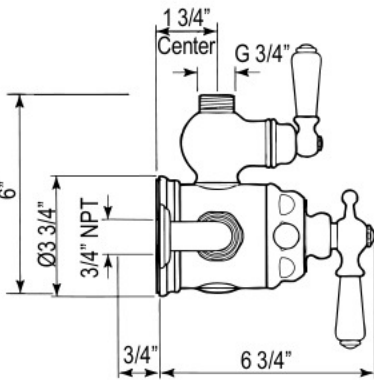

CODE	P
U.5550L- _ _	41
U.5552X- _ _	41

Système de douche mural thermostatique exposé de ¾" Edwardian™
Edwardian™ ¾" Exposed Wall Mount Thermostatic Shower System



- Style européen
- Fabrication en laiton
- Le débit de la tête de douche et de la douchette est de **1,8 GPM/6,8 LPM à 60 PSI** (conforme CEC). Le débit du brut de valve est de **14 GPM/53 LPM à 60 PSI**.

- European styling
- Brass construction
- Handshower and showerhead flow rate is **1.8 GPM/6.8 LPM at 60 PSI** (CEC compliant). Valve flow rate is **14 GPM/53 LPM at 60 PSI**.



CODE	P
U.KIT1NL- _ _	9€
U.KIT1NX- _ _	9€

CUISINE
KITCHEN

Armstrong

Edwardian

Georgian Era

Holborn

Southbank

Accessoires
Accessories

SALLE DE BAIN
BATH

Armstrong

Deco

Edwardian

Accessoires
Accessories

COMPOSANTES
COMPONENTS

Bruts
Roughs

Composantes bain
et douche
Bath & Shower
Components

RESSOURCES
RESOURCES

Nomenclature
Nomenclature

Charte des finis
Finish chart

Entretien, contacts
et garantie
Care, Contacts &
Warranty