


GEORGIAN ERA™

Garniture de robinet de lavabo mural 8" Georgian Era™ Georgian Era™ Wall Mount Lavatory Faucet Trim

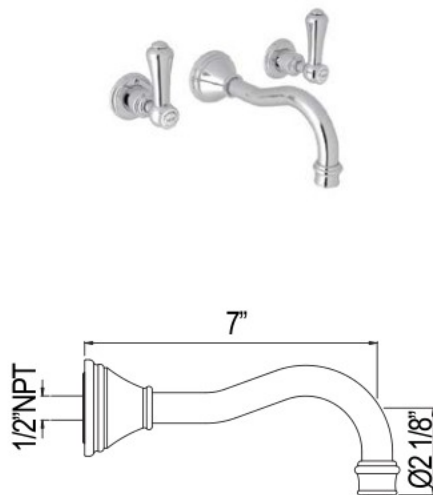

- Ensemble de drain vendu séparément. Voir l'onglet Drains pour les options
- Commandez deux ensembles d'extension 1 1/4" U.3243 pour prolonger les valves: 141 \$
- Commandez deux ensembles d'extension 3/4" U.3243S pour prolonger les valves: 131 \$
- Le plombier doit fournir un raccord en T mâle de 1/2" pour l'installation du bec
- Brut de valve vendu séparément. Sélectionnez-en un:
 - Commandez le brut de valve mural (Ensemble de deux) U.3260R-2 pour poignées à levier: 574 \$
 - Commandez le brut de valve mural (Ensemble de deux) U.3261R-2 pour poignées en croix: 574 \$
- **1,2 GPM/4,6 LPM à 60 PSI** (Conforme WaterSense et CEC)


- Drain sold separately. See Drain tab for options
- Order two U.3243 1 1/4" extension kits to extend valves: \$ 141
- Order two U.3243S 3/4" extension kits to extend valves: \$ 131
- Plumber to provide 1/2" male nipple T-fitting for spout installation
- Rough-in valve sold separately. Select one:
 - Order U.3260R-2 wall rough-in valves (set of 2) for lever handles: \$ 574
 - Order U.3261R-2 wall rough-in valves (set of 2) for cross handles: \$ 574
- **1.2 GPM/4.6 LPM at 60 PSI** (WaterSense and CEC compliant)

GARNITURE SEULE | TRIM ONLY



BRUT SEUL | ROUGH ONLY

Robinet de bain exposé traditionnel Traditional Exposed Deck Mount Tub Filler

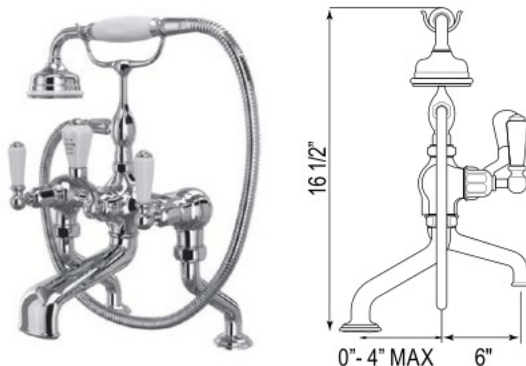

- Délai de livraison prolongé (12 à 16 semaines)
- Douchette anti-calcaïum à fonction unique à **1,8 GPM/6,8 LPM à 60 PSI** (Conforme CEC)
- Comprend des inserts de levier en porcelaine et en métal pour U.3500L
- Entrée mâle 3/4" NPT
- Brise-vide non inclus
- Aucun brut de valve supplémentaire requis pour l'installation
- **19 GPM/72 LPM à 60 PSI**

- Extended lead time item (12-16 weeks)
- Single-function anti-calcium handshower at **1.8 GPM/6.8 LPM at 60 PSI** (CEC Compliant)
- Includes both porcelain and metal lever inserts for U.3500L
- 3/4" male NPT inlet
- Vacuum breaker not included
- No additional rough-in valve required to install
- **19 GPM/72 LPM at 60 PSI**